

Tabelle für PE



Grundlage: DVS-Merkblätter 2207, 2208 - Stand 2016

Anwendungsgebiet: **20000**

1 bar am Manometer: **1005** N (Zylinderwirkfläche: 10053 mm² / 15,58 inch²)

Die Heizelementtemperatur beträgt 220° C ± 10° C / 428° F ± 18°

Die Umstellzeit soll so klein wie möglich gehalten werden.


Die Fügedruckaufbauzeit ist als Maximalwert zu verstehen und darf bis zu 50% unterschritten werden.

Zum angegebenen Angleich- und Abkühldruck muss jeweils der Bewegungsdruck der Schweißmaschine hinzugerechnet werden!

Der Maximaldruck der Schweißmaschine ist zu beachten.

- 1** Diese Abkühlzeiten gelten nur unter folgenden Bedingungen:
- Die Fügeverbindung wird in einer Werkstatt hergestellt
 - Die Entnahme aus der Schweißmaschine und das vorübergehende Lagern bis zur vollständigen Abkühlzeit verursachen nur eine geringfügige Belastung der Fügeverbindung

Alle Angaben ohne Gewähr

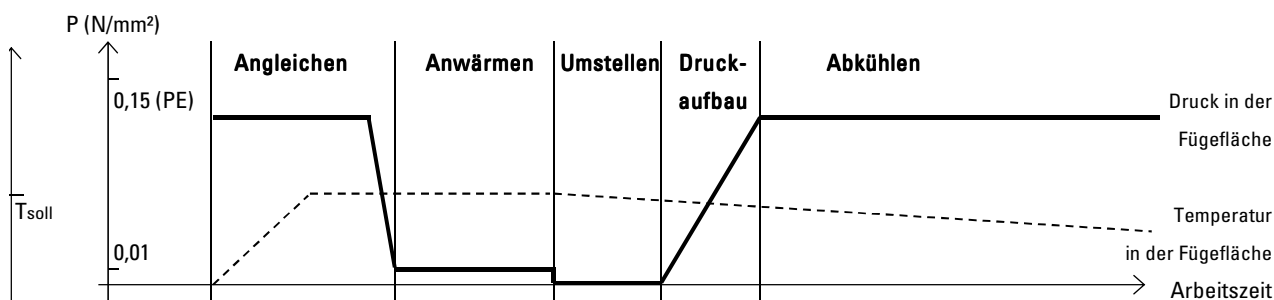

Rohr- wand- dicke (s) [mm]	SDR- Stufe	Angleich- druck am Mano- meter [bar]	Wulst- höhe rundum min. [mm]	An- wärm- zeit [min:s]	max. Umstell- zeit [s]	Druck- aufbau- zeit [s]	Schweiß- druck am Mano- meter [bar]	Abkühlzeit bei ungstemperatur			Abkühl- zeit mit bes.Bed. 1 [min:s]
								< 15°C < 59°F [min:s]	15-25°C 59-77°F [min:s]	> 25°C > 77°F [min:s]	
DA 1000											
24,5	41	12	2,5	04:05	12	13	12	17:56	22:43	30:17	15:09
30,6	33	14	3	05:06	14	16	14	22:21	28:11	37:26	18:56
38,2	26	18	3,5	06:22	16	20	18	27:50	35:06	46:29	23:44
47,7	21	22	3,5	07:57	19	24	22	34:24	43:53	58:10	29:35
56,7	17,6	26	4	09:27	22	28	26	40:41	52:02	69:02	35:01
59,3	17	27	4	09:53	22	30	27	42:31	54:22	72:10	36:35
73,5	13,6	32	4,5	12:15	26	35	32	52:27	67:09	89:12	45:06
DA 1200											
29,4	41	17	3	04:54	13	16	17	21:28	27:05	36:01	18:10
36,7	33	21	3	06:07	16	19	21	26:47	33:44	44:39	22:49
45,9	26	25	3,5	07:39	19	23	25	33:10	42:13	55:57	28:29
57,2	21	31	4	09:32	22	29	31	41:02	52:29	69:38	35:19
68,0	17,6	37	4	11:20	24	34	37	48:36	62:12	82:36	41:48
70,6	17	38	4,5	11:46	25	35	38	50:25	64:32	85:43	43:22
88,2	13,6	46	4,5	14:42	30	35	46	62:44	80:23	106:50	53:55

Tabelle für PE



Grundlage: DVS-Merkblätter 2207, 2208 - Stand 2016

Anwendungsgebiet: **20000**

1 bar am Manometer: **1005** N (Zylinderwirkfläche: 10053 mm² / 15,58 inch²)

Die Heizelementtemperatur beträgt 220° C ± 10° C / 428° F ± 18°

Die Umstellzeit soll so klein wie möglich gehalten werden.


Die Fügedruckaufbauzeit ist als Maximalwert zu verstehen und darf bis zu 50% unterschritten werden.

Zum angegebenen Angleich- und Abkühldruck muss jeweils der Bewegungsdruck der Schweißmaschine hinzugerechnet werden!

Der Maximaldruck der Schweißmaschine ist zu beachten.

- 1** Diese Abkühlzeiten gelten nur unter folgenden Bedingungen:
- Die Fügeverbindung wird in einer Werkstatt hergestellt
 - Die Entnahme aus der Schweißmaschine und das vorübergehende Lagern bis zur vollständigen Abkühlzeit verursachen nur eine geringfügige Belastung der Fügeverbindung

Alle Angaben ohne Gewähr

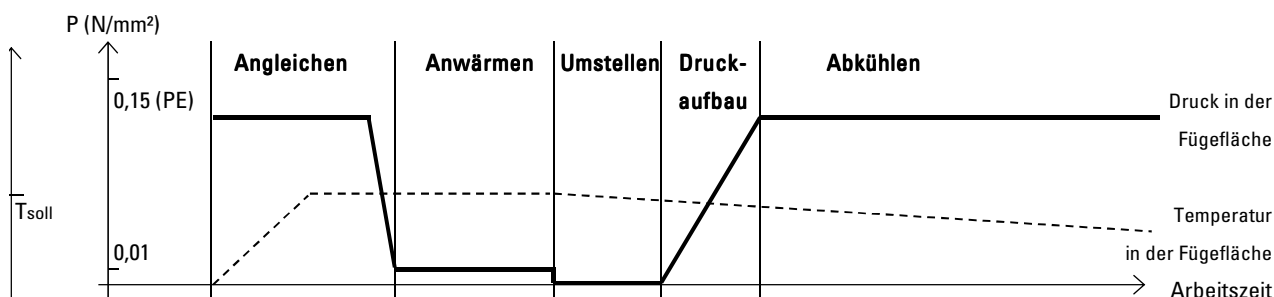

Rohr- wand- dicke (s) [mm]	SDR- Stufe	Angleich- druck am Mano- meter [bar]	Wulst- höhe rundum min. [mm]	An- wärm- zeit [min:s]	max. Umstell- zeit [s]	Druck- aufbau- zeit [s]	Schweiß- druck am Mano- meter [bar]	Abkühlzeit bei			Abkühl- zeit mit bes.Bed. 1 [min:s]
								ungstemperatur < 15°C < 59°F [min:s]	15-25°C 59-77°F [min:s]	> 25°C > 77°F [min:s]	
DA 1400											
34,3	41	22	3	05:43	15	18	22	25:02	31:33	41:49	21:17
42,9	33	28	3,5	07:09	18	22	28	31:05	39:27	52:16	26:38
53,5	26	34	4	08:55	21	27	34	38:27	49:09	65:12	33:06
66,7	21	42	4	11:07	24	33	42	47:41	61:02	81:02	41:01
79,5	17,6	50	4,5	13:15	27	35	50	56:39	72:33	96:24	48:42
82,4	17	51	4,5	13:44	28	35	51	58:41	75:10	99:53	50:26
102,8	13,6	63	5	17:08	33	35	63	72:58	93:31	124:22	62:41
DA 1600											
39,2	41	29	3,5	06:32	17	20	29	28:31	36:02	47:42	24:21
49,0	33	36	3,5	08:10	20	25	36	35:18	45:05	59:46	30:23
61,2	26	45	4	10:12	23	31	45	43:50	56:05	74:26	37:43
76,1	21	55	4,5	12:41	27	35	55	54:16	69:29	92:19	46:40
90,9	17,6	65	5	15:09	30	35	65	64:38	82:49	110:05	55:32
94,0	17	67	5	15:40	31	35	67	66:48	85:36	113:48	57:24
117,5	13,6	82	5,5	19:35	35	35	82	83:15	106:45	142:00	71:30

Tabelle für PE



Grundlage: DVS-Merkblätter 2207, 2208 - Stand 2016

Anwendungsgebiet: **20000**

1 bar am Manometer: **1005** N (Zylinderwirkfläche: 10053 mm² / 15,58 inch²)

Die Heizelementtemperatur beträgt 220° C ± 10° C / 428° F ± 18°

Die Umstellzeit soll so klein wie möglich gehalten werden.


Die Fügedruckaufbauzeit ist als Maximalwert zu verstehen und darf bis zu 50% unterschritten werden.

Zum angegebenen Angleich- und Abkühldruck muss jeweils der Bewegungsdruck der Schweißmaschine hinzugerechnet werden!

Der Maximaldruck der Schweißmaschine ist zu beachten.

- 1** Diese Abkühlzeiten gelten nur unter folgenden Bedingungen:
- Die Fügeverbindung wird in einer Werkstatt hergestellt
 - Die Entnahme aus der Schweißmaschine und das vorübergehende Lagern bis zur vollständigen Abkühlzeit verursachen nur eine geringfügige Belastung der Fügeverbindung

Alle Angaben ohne Gewähr

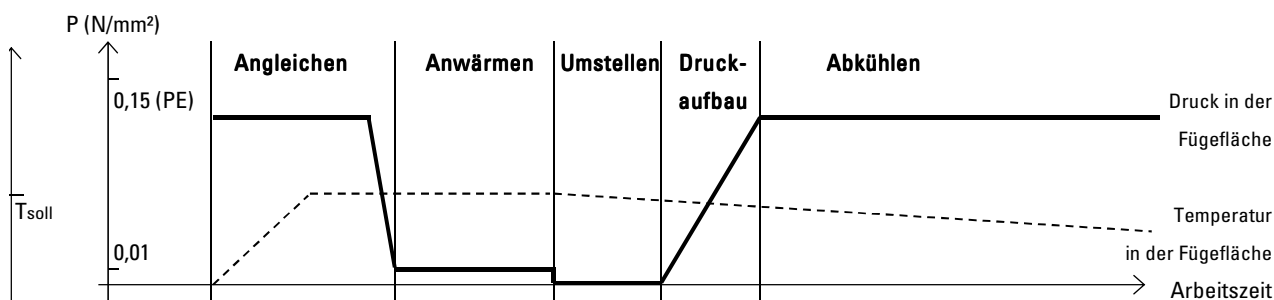

Rohr- wand- dicke (s) [mm]	SDR- Stufe	Angleich- druck am Mano- meter [bar]	Wulst- höhe rundum min. [mm]	An- wärm- zeit [min:s]	max. Umstell- zeit [s]	Druck- aufbau- zeit [s]	Schweiß- druck am Mano- meter [bar]	Abkühlzeit bei ungstemperatur			Abkühl- zeit mit bes.Bed. 1 [min:s]
								< 15°C < 59°F [min:s]	15-25°C 59-77°F [min:s]	> 25°C > 77°F [min:s]	
DA 1800											
43,8	41	37	3,5	07:18	18	22	37	31:42	40:17	53:22	27:11
54,5	33	45	4	09:05	21	27	45	39:09	50:03	66:24	33:42
69,1	26	57	4	11:31	25	35	57	49:22	63:11	83:55	42:28
85,6	21	69	4,5	14:16	29	35	69	60:55	78:02	103:43	52:22
102,3	17,6	82	5	17:03	33	35	82	72:37	93:04	123:46	62:23
105,8	17	85	5	17:38	34	35	85	75:04	96:13	127:58	64:29
DA 2000											
48,7	41	45	3,5	08:07	20	24	45	35:06	44:48	59:24	30:12
54,4	33	50	4	09:04	21	27	50	39:05	49:58	66:17	33:38
76,8	26	70	4,5	12:48	27	35	70	54:46	70:07	93:10	47:05
95,1	21	85	5	15:51	31	35	85	67:34	86:35	115:07	58:04
113,6	17,6	101	5,5	18:56	35	35	101	80:31	103:14	137:19	69:10
117,5	17	104	5,5	19:35	35	35	104	83:15	106:45	142:00	71:30